

TĚSNÍCÍ DESKY

NOVATEC PREMIUM XP

Popis desky

- Univerzální těsnící deska tmavě modré barvy Novatec Premium XP je vysoce stlačená těsnící deska, která je složena z grafitu, aramidových vláken a kevlaru spojena pomocí NBR



Oblast použití

- Použití při vyšších pracovních parametrech pro speciální aplikace v mnoha odvětvích průmyslu
- Odolnost proti vysokým teplotám, dobrá deformační schopnost a tlaková stálost, chemická odolnost, odolnost proti olejům a tukům
- Deska obsahuje modrou proti přilnavou vrstvu, která zvyšuje možnosti speciálního použití

Základní data	
Rozměr desky	1500x2000 mm
Tolerance formátu a tloušťky	Dle DIN 28 091-1
Rozsah tloušťek	0,5; 1; 1,5; 2; 3
Certifikace	DVGW, KTW, WRC, W 270, VP 401, TA Luft, SVGW

Technická data – zkušební tloušťka 2 mm	
Hustota DIN 28090-2	1,7 g/cm ³
Stlačitelnost ASTM F 36 J	7 %
Zotavení ASTM F 36 J	60 %
Stálost v tlaku (175 °C) DIN 52 913	37 MPa
Stálost v tlaku (300 °C) DIN 52 913	30 MPa
Specifické množ. netěsností DIN 3535-6	≤ 0,1 mg/(m*s)
Pevnost v tahu podélně DIN 52 910	18 Mpa
Pevnost v tahu příčně DIN 52 910	14 Mpa

Doporučená použití (v závislosti na tlaku a teplotě)

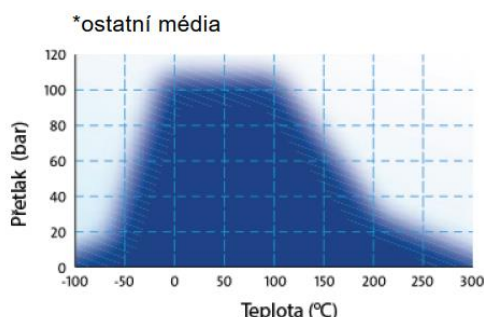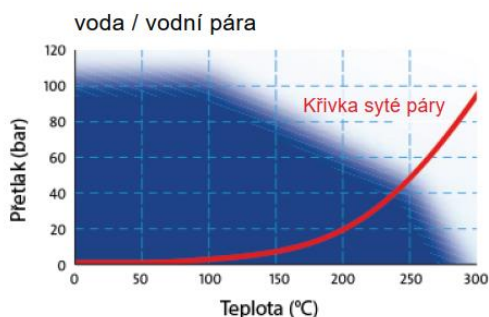

Feasseal s.r.o.

Vídeňská 494/103

Brno 619 00

 **Feasseal s.r.o.**
Řešení pro strojírenství